

ワイヤーカット放電加工機用防錆添加剤 ケミフラッシュWE-1

大切な機械とワークを錆から守ります。
弊社旧製品 ケミフラッシュWEに比べ、べたつきや
イオン交換樹脂の消耗が大幅に改良されています。
(注意：イオン交換樹脂の種類によっては消耗を早めることもあります。)

優れた防錆効果が持続します。
飛散箇所のべたつきがほとんどありません
水の比抵抗値を変化させません。
人体や環境に有害な物質は一切含みません。




使用方法

- タンク内の水量(イオン交換水)に対して、
ケミフラッシュWE-1を約0.5%添加します。
- 加工液の比抵抗値を適正な値に調整してください。
- 補給する水に対してケミフラッシュWE-1を
約0.3%の割合で添加してください。

性 状

- 外観：無色透明
- 比重：1.20
- PH：7.1 (0.5%希釈)
- 表面張力：70dyn/cm(0.5%希釈)
- 導電率：1.4 μ s (イオン交換水0.5%希釈)

乾燥後の状態

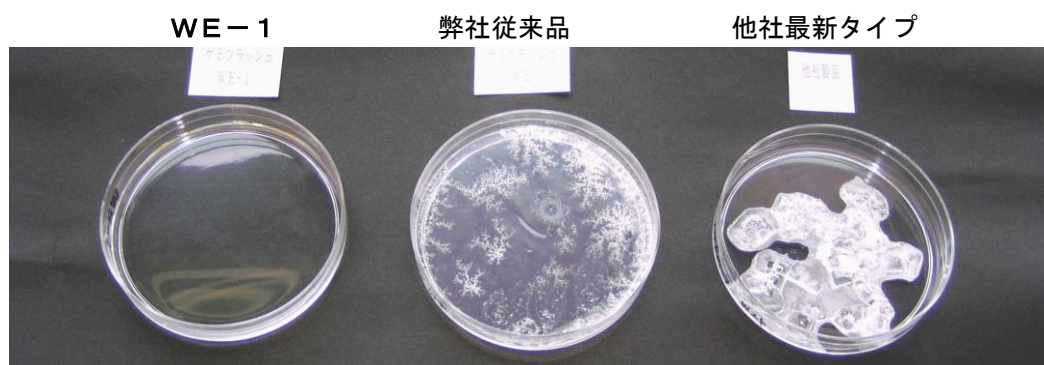

販売代理店



株式会社ケミック

大阪 594-1144 大阪府和泉市テクノステージ 1-2-1 tel:0725-51-0031
東京 215-0004 川崎市麻生区万福寺 1-1-1 tel:044-951-1318
名古屋 460-0002 名古屋市中区丸の内 2-18-22 tel:052-203-1571